

# DW-8300 Wireless Receiver



## Specification

Type	Wireless Receiver(900MHz , 2CH)
사용 주파수 범위	925.000~937.500MHz
RF 출력	10mW (±2dB)
Bandwidth	30MHz
오디오 주파수 특성	30Hz ~ 20kHz
S/N Ratio	> 90dB
T.H.D	< 0.5% @1kHz
외형	DW-8300 : 420(W) x 44(H) x 151(D)mm
	DH-8000 : 45(φ) x 239(H)mm
	DL-8000 : 63.5(W) x 104.5(H) x 28(D)mm
중량	DW-8300 : 1.59kg
	DH-8000 : 224g
	DL-8000 : 113g


## Rear



## Features

- 900MHz UHF 주파수가변형2채널송수신기세트구성
- 안정감 있는 풀랙 사이즈에 원거리에서도 깨끗하고, 명료한 사운드 재생
- 고휘도LCD창으로그룹, 채널, AF, RF, SQ, GAIN, 배터리잔량등다양한정보확인
- 편리하게송수신세팅할수있는IR SYNC 기능
- 전면 볼륨 스위치를 이용하여 직관적이고, 편리하게 볼륨 조절 가능
- 자체 DC 전압으로 분배기 없이 외부 확장 안테나 연결 사용 가능
- 채널별 XLR 출력과 MIX OUT 출력
- 최대동시8채널사용가능한채널다양성
- 전용랙마운트 내장

## Dimension

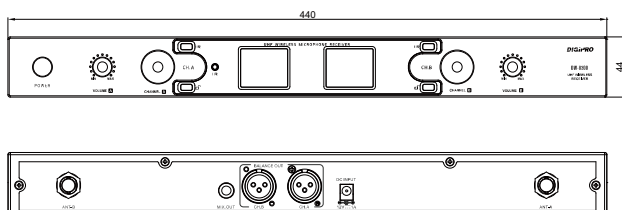

## DW-8300HH

2-Channel Hand Type Wireless Systems



- DW-8300
- 900MHz 주파수 가변형 2채널 핸드마이크 세트 구성
  - 수신기(DW-8300) + 핸드마이크(DH-8000 x2) 시스템 구성

## DW-8300BB

2-Channel Belt Type Wireless Systems



- DW-8300
- 900MHz 주파수 가변형 2채널 벨트마이크 세트 구성
  - 수신기(DW-8300) + 벨트마이크(DL-8000 x2) 시스템 구성
  - DHS-40 또는 DHS-80(I) 추가하여 헤드셋 세트로 구성 가능(별매)

## DW-8300HB

2-Channel Hand & Belt Type Wireless Systems



- DW-8300
- 900MHz 주파수 가변형 2채널 벨트마이크 세트 구성
  - 수신기(DW-8300) + 핸드마이크(DH-8000 x1) + 벨트마이크(DL-8000 x1) 시스템 구성