

DW-5200 Wireless Receiver



Specification

Type	Wireless Receiver(900MHz , 1CH)
사용 주파수 범위	925.000~937.500MHz
RF 출력	10mW (±2dB)
Bandwidth	12.5MHz
오디오 주파수 특성	30Hz ~ 20kHz
S/N Ratio	> 90dB
T.H.D	< 0.5% @1kHz
외형	DW-5200 : 206(W) × 43(H) × 180(D)mm
	DH-5000 : 45(φ) × 239(H)mm
	DL-5000 : 63.5(W) × 104.5(H) × 28(D)mm
중량	DW-5200 : 450g
	DH-5000 : 185g
	DL-5000 : 113g


Rear



Features

- 900MHz 대역 주파수 가변형 2채널 송수신기 세트
- 컴팩트한 하프랙 사이즈에 원거리에서도 깨끗하고, 명료한 사운드 재생
- 고휘도 LCD 디스플레이로 그룹, 채널, AF, RF, POWER, 배터리 잔량 등 다양한 정보 확인
- 편리하게 송수신 세팅할 수 있는 IR Sync 기능과 볼륨 조절 기
- 2개의 출력 단자 - XLR 출력단과 55 콘플러그 출력단
- 강의실, 회의실, 매장, 식당, 소매점 등 중소규모 공간에 최적
- 헤드셋 마이크 별매 (DHS-40 또는 DHS-80(I) 선택 사용)

Dimension

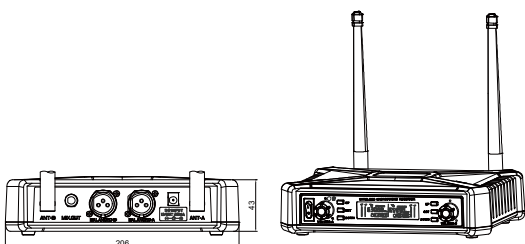

DW-5200HH

2-Channel Hand Type Wireless Systems

DH-5000 x2



DW-5200

- 900MHz 주파수 가변형 2채널 핸드마이크 세트 구성
- 수신기(DW-5200) + 핸드마이크(DH-5000 x2) 시스템 구성

DW-5200BB

2-Channel Belt Type Wireless Systems

DL-5000 x2



DW-5200

- 900MHz 주파수 가변형 2채널 벨트마이크 세트 구성
- 수신기(DW-5200) + 벨트마이크(DL-5000 x2) 시스템 구성
- DHS-40 또는 DHS-80(I) 추가하여 헤드셋 세트 구성 가능(별매)

DW-5200HB

2-Channel Hand & Belt Type Wireless Systems

DH-5000

DL-5000



DW-5200

- 900MHz 주파수 가변형 2채널 벨트마이크 세트 구성
- 수신기(DW-5200) + 핸드마이크(DH-5000 x1) + 벨트마이크(DL-5000 x1) 시스템 구성