

RPM-3800 Stereo Powered Mixer




Specification

Type	Stereo Powered Mixer
출력	350W+350W @ 4Ω
마이크 입력	8 입력
주파수 특성	20Hz~20KHz(±5dB)
T.H.D	≤ 0.1%
S/N Ratio	-80dB
디지털 이펙트	99 DSP
Graphic Equalizer	63Hz, 125Hz, 400Hz, 1KHz, 2.5KHz, 6.4KHz, 15KHz
사용전압	AC 100~220V, 50/60Hz, DC 24V
중량	14.5kg
외형	440(W) × 270(H) × 325(D)mm

Rear



Dimension

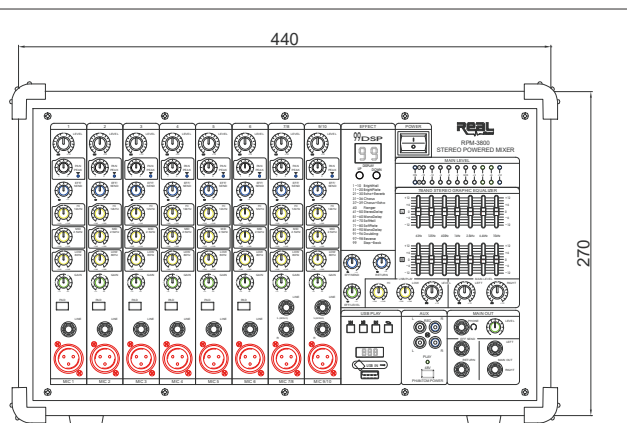

Features

- 350W + 350W 스테레오 파워드 믹서
- 8개 MIC 입력 (입력 채널별 3 Band EQ)
- USB 플레이어로 손쉽게 음원 재생
- 출력단 7 Band Stereo 그래픽 EQ
- 99개 디지털 이펙터와 채널별 48V 팬텀 파워 스위치
- 편리함을 위한 스피커 잭과 바인딩 포스트 출력
- 내장된 랙마운트를 이용하여 손쉽게 랙 장착 가능
- 고급스럽고 먼지에 강한 우드 레자케이싱

