

MCM-3000 Conference System




Specification

Type	Conference System		
모델명	MCM-3000	MCC-3000	MCL-3000
구성	Main Controller	Chairman Mic	Delegate Mic
주파수 응답	50Hz ~ 16kHz	100Hz ~ 10KHz	
전압	AC 220~240V, 60Hz	DC 18V	
신호대 잡음비	> 60dB	> 60dB	
외형	482(W) x 82(H) x 255(D)mm	베이스 - 133(W) x 50(H) x 150(D)mm 구즈넥 마이크 - 500mm	
중량	5.3kg	670g	

Features

- MCM 회의용 시스템의 메인 컨트롤러
- 액정창을 이용하여 쉽고 빠르게 3가지 모드를 선택하여 정보 확인 가능
- FIFO : 최대 6명까지 동시사용자수 설정후 최대 발언자수를 넘어서 다른 발언자가 ON하면 순서대로 OFF
- LIMIT : 최대 6명까지 동시사용자수 설정후 최대 발언자수에 이르면 기존 발언자가 OFF해야 발언 가능
- FREE : 인원수에 제한 없이 모든 마이크의 사용 가능
- 최대 60대까지 회의용 마이크 사용 가능
- 10미터 기본 케이블 내장

Dimension

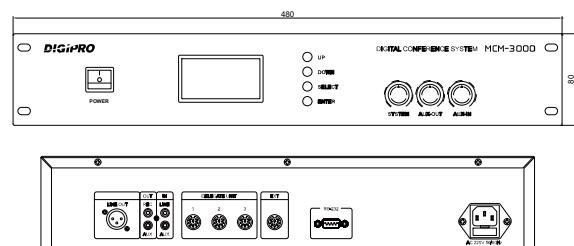

MCC-3000



MCL-3000