

DW-9100 Wireless Receiver



Specification

Type	Wireless Receiver(900MHz , 1CH)
사용 주파수 범위	925.000~937.500MHz
RF 출력	10mW (±2dB)
Frequency Stability	±0.005% (10~50℃)
오디오 주파수 특성	60Hz~18kHz
안테나 모드	True Diversity
S/N Ratio	> 105dB
T.H.D	< 0.5% @ 1kHz
외형	DW-9100 : 210(W) x 44(H) x 160(D)mm
	DH-9000 : 50(φ) x 250(H)mm
	DL-9000 : 63(W) x 95.4(H) x 22(D)mm
중량	DW-9100 : 880g
	DH-9000 : 360g
	DL-9000 : 85g


Rear



Features

- 900MHz UHF 주파수가변형 1채널송수신기세트구성
- 컴팩트한하프랙사이즈에견고한다이캐스팅하우징을사용한강한내구성
- True Diversity 방식으로원거리에서도깨끗하고, 명료한사운드재생
- 고취도LCD창으로그룹, 채널, AF, RF, SQ, GAIN, 배터리잔량등다양한정보확인
- 사용환경에따라간편하게SQ 및GAIN 감도를조정하여우수한송수신품질유지
- 편리하게송수신세팅할수있는IR SYNC 기능
- 자동으로혼선없는최적의주파수를검색하는ASC 기능
- 최대동시8채널사용가능한채널다양성
- 전용랙마운트 (DBK-91 포함),(DBK-92 옵션)

Dimension

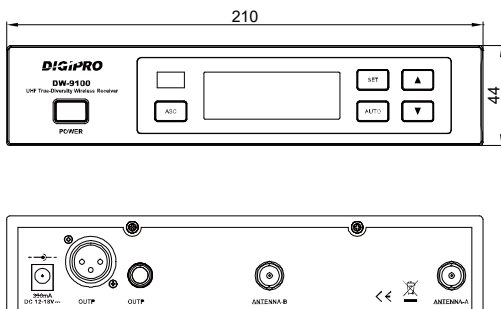

DW-9100H

1-Channel Hand Type Wireless Systems



DW-9100



DH-9000

- 900MHz 주파수 가변형 1채널 핸드마이크 세트 구성
- 수신기(DW-9100) + 핸드마이크(DH-9000) 시스템 구성

DW-9100B

1-Channel Belt Type Wireless Systems



DW-9100



DL-9000

- 900MHz 주파수 가변형 1채널 벨트마이크 세트 구성
- 수신기(DW-9100) + 벨트마이크(DL-9000) 시스템 구성
- DHS-9000 추가하여 헤드셋 세트 구성 가능(별매)