


DMX-1642 Audio Mixer





Specification

Type	Audio Mixer
Mono Input(XLR)	10
Line Input	8Mono + 4Stereo
Aux Send	4
Compression	8
FX Processor	16Set
Freq. Response	<10Hz ~ 150kHz (-1dB) / <10Hz ~ 200kHz (-3dB)
S/N Ratio	110dB / 112dB A-weighted
Distortion(THD+N)	0.005% / 0.004% A-weighted
사용전원	AC 100~240V, 50/60Hz(IEC)
중량	6.4kg
외형	430(W) × 141(H) × 430(D)mm

Rear

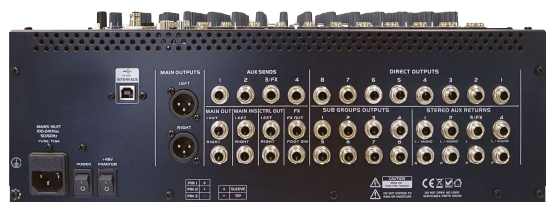

Dimension

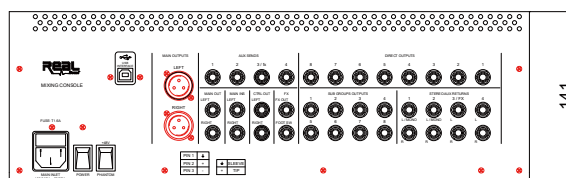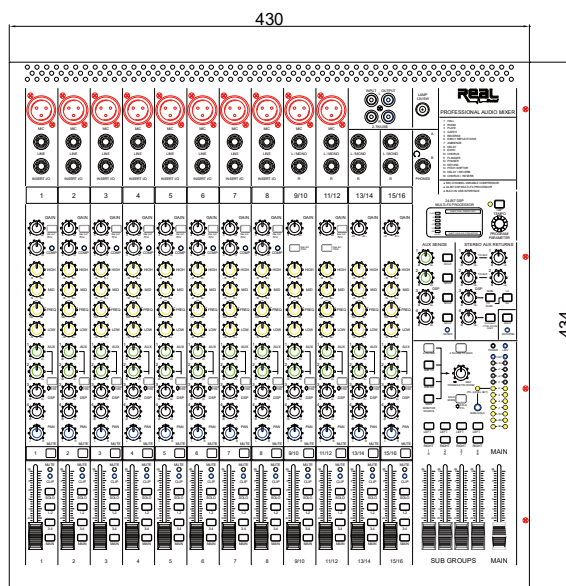

Features

- 10 Mono (MIC / LINE), 4 Stereo 믹서
- 넓은 다이내믹 레인지와 높은 헤드룸을 가진 낮은 노이즈의 프리앰프
- 16개의 FX가 내장된 정확한 이펙트 프로세서와 48V 팬텀파워
- 유연한 사용 환경을 위한 8개의 Direct Output과 Sub Group Output
- 채널별 다이내믹 컴프레션과 75Hz 로우컷 (하이패스) 필터 적용
- USB Interface 적용하여 신호 입출력 가능
- 랙마운트 사용하여 편리하게 장착 (기본 내장)