

# RPM-7800 Stereo Powered Mixer





## Specification

Type	Stereo Powered Mixer
Mono Input(XLR)	4
Line Input	4Mono + 2Stereo
Aux Send	2
Compression	4
FX Processor	16Set
Freq. Response	20Hz ~ 30kHz(±1dB)
S/N Ratio	-97dBu (channel fader down)
Distortion(THD+N)	0.005% / 0.004% A-weighted
사용전원	AC 100~240V, 50/60Hz(IEC)
중량	3.28kg
외형	260(W) × 120(H) × 360(D)mm

## Rear



## Dimension

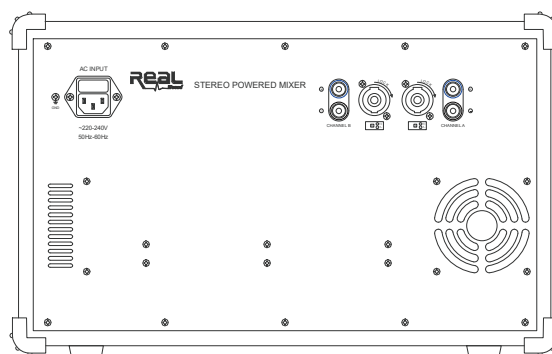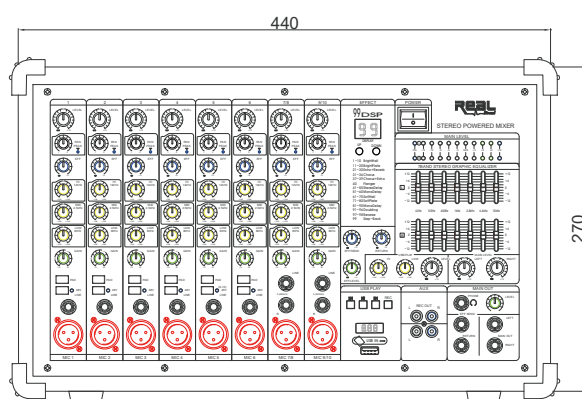

## Features

- 4 Mono (MIC / LINE), 2 Stereo 믹서
- 넓은 다이내믹 레인지와 높은 헤드룸을 가진 낮은 노이즈의 프리앰프
- USB 플레이어를 내장하여 간편하게 오디오 재생 가능
- 16개의 FX가 내장된 정확한 이펙트 프로세서와 48V 팬텀파워
- 채널별 다이내믹 컴프레션과 75Hz 로우컷 (하이패스) 필터 적용
- USB Interface 적용하여 신호 입출력 가능 및 유연한 사용 환경을 위한 ALT 이펙트
- 랙마운트 사용하여 편리하게 장착 (기본 내장)